Durgo

台所流し・横管用ミニドルゴ
(MDH-40)
取扱説明書

⚠ **注意　施工する前に必ずお読み下さい。**

⚠ **注意**　写真(上)のように壁向き横管への取付けが標準です。床向き立管への取付けは、台所流し用ミニドルゴ（MDK-40）をご使用下さい。

⚠ **注意**　設置後、実際に水を流して、接着部および袋ナットから水モレのないことを確認して下さい。

⚠ **注意**　排水管の詰り等が発生し、排水管を清掃する場合は、必ず袋ナットから取外し、止水ボールやミニドルゴを水洗いして下さい。

⚠ **注意**　本製品は、負圧緩和対策のための製品です。正圧が発生する場所では使用しないで下さい。

⚠ **注意**　一般生活排水以外に使用しないで下さい。

Morinaga Engineering

●施工前のチェック事項

(1)小箱の中に、接続管とミニドルゴの２つの部品がありますか？（図-1）

(2)接続管の袋ナット内部に黒いゴムリングが入っていますか?

(3)接続管内部に白い止水ボールが挿入されていますか？

(4)ミニドルゴの中へ指を入れてゴムシールが落ちることと、立てた時にゴムシールが戻ることを確認して下さい。(図-2)

(5)ここまでのチェックで異常が見られた場合はお手数ですが、仕入れ先へ連絡し交換するか、弊社までご連絡下さい。

図-1

●取付け手順

1. 取付け前の準備

(1)排水横管のサイズを確認し、呼び径40Aの場合は40のチーズを、呼び径50Aの場合は50×40の異径チーズを別途ご用意下さい。

(2)ご用意いただいたチーズ（又は異径チーズ）分岐部に、長さ55mm以上のVP短管（呼び径40A）を接着固定します。

(3)接着固定したパイプに袋ナット、ゴムリングの順に挿入し、接続管を袋ナットで締め付け、ミニドルゴ接続管部を取付けます。
※その際、ゴムリングの向きにご注意下さい。

(4)ミニドルゴ本体のネジ部にシールテープを巻き、接続管メスネジ部に取付けます。

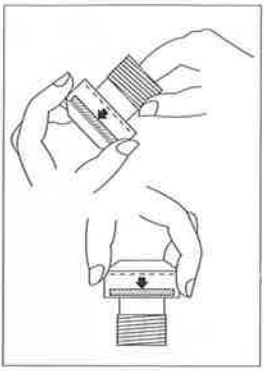

図-2

2. 既存配管へのチーズ取付け（図-3）

(1)チーズへの差込みしろを加味して、既存の排水横管を60mm切断します。

(2)チーズ取付け時、一度トラップネジ部の袋ナットを外した上でチーズを挿入し、排水横管と接着します。
※ミニドルゴが必ず上向き（垂直）になるように接続します。

(3)トラップネジ部の袋ナットを復旧します。

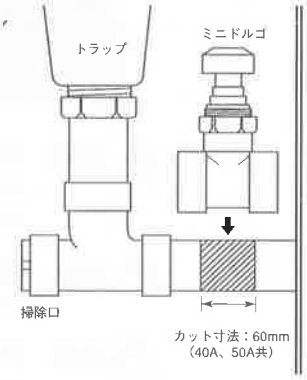

図-3

●施工後のチェック事項

防臭栓や樹脂製の化粧ぶたが確実に装着されていることを確認し、排水した際、水モレがないことを確認して下さい。

⚠注意

○ダブルトラップ等の正圧に起因する排水トラブルには効力を発揮しません。

○満水試験および高圧洗浄を行う際は、必ずミニドルゴ本体を外し、止水プラグ等でフタをしてから作業を行って下さい。作業終了後は元通りに復旧して下さい。

森永エンジニアリング株式会社
住宅機器販売部

本　　社	東京都港区港南3-8-1	〒108-0075	☎(03)5796-9803
札幌営業所	札幌市中央区南1条東1丁目	〒060-0051	☎(011)251-9811
仙台営業所	仙台市若林区河原町1-6-23	〒984-0816	☎(022)265-2622
大阪営業所	大阪市中央区東高麗橋4-3	〒540-0039	☎(06)6945-5644

ホームページ http://www.morieng.co.jp